


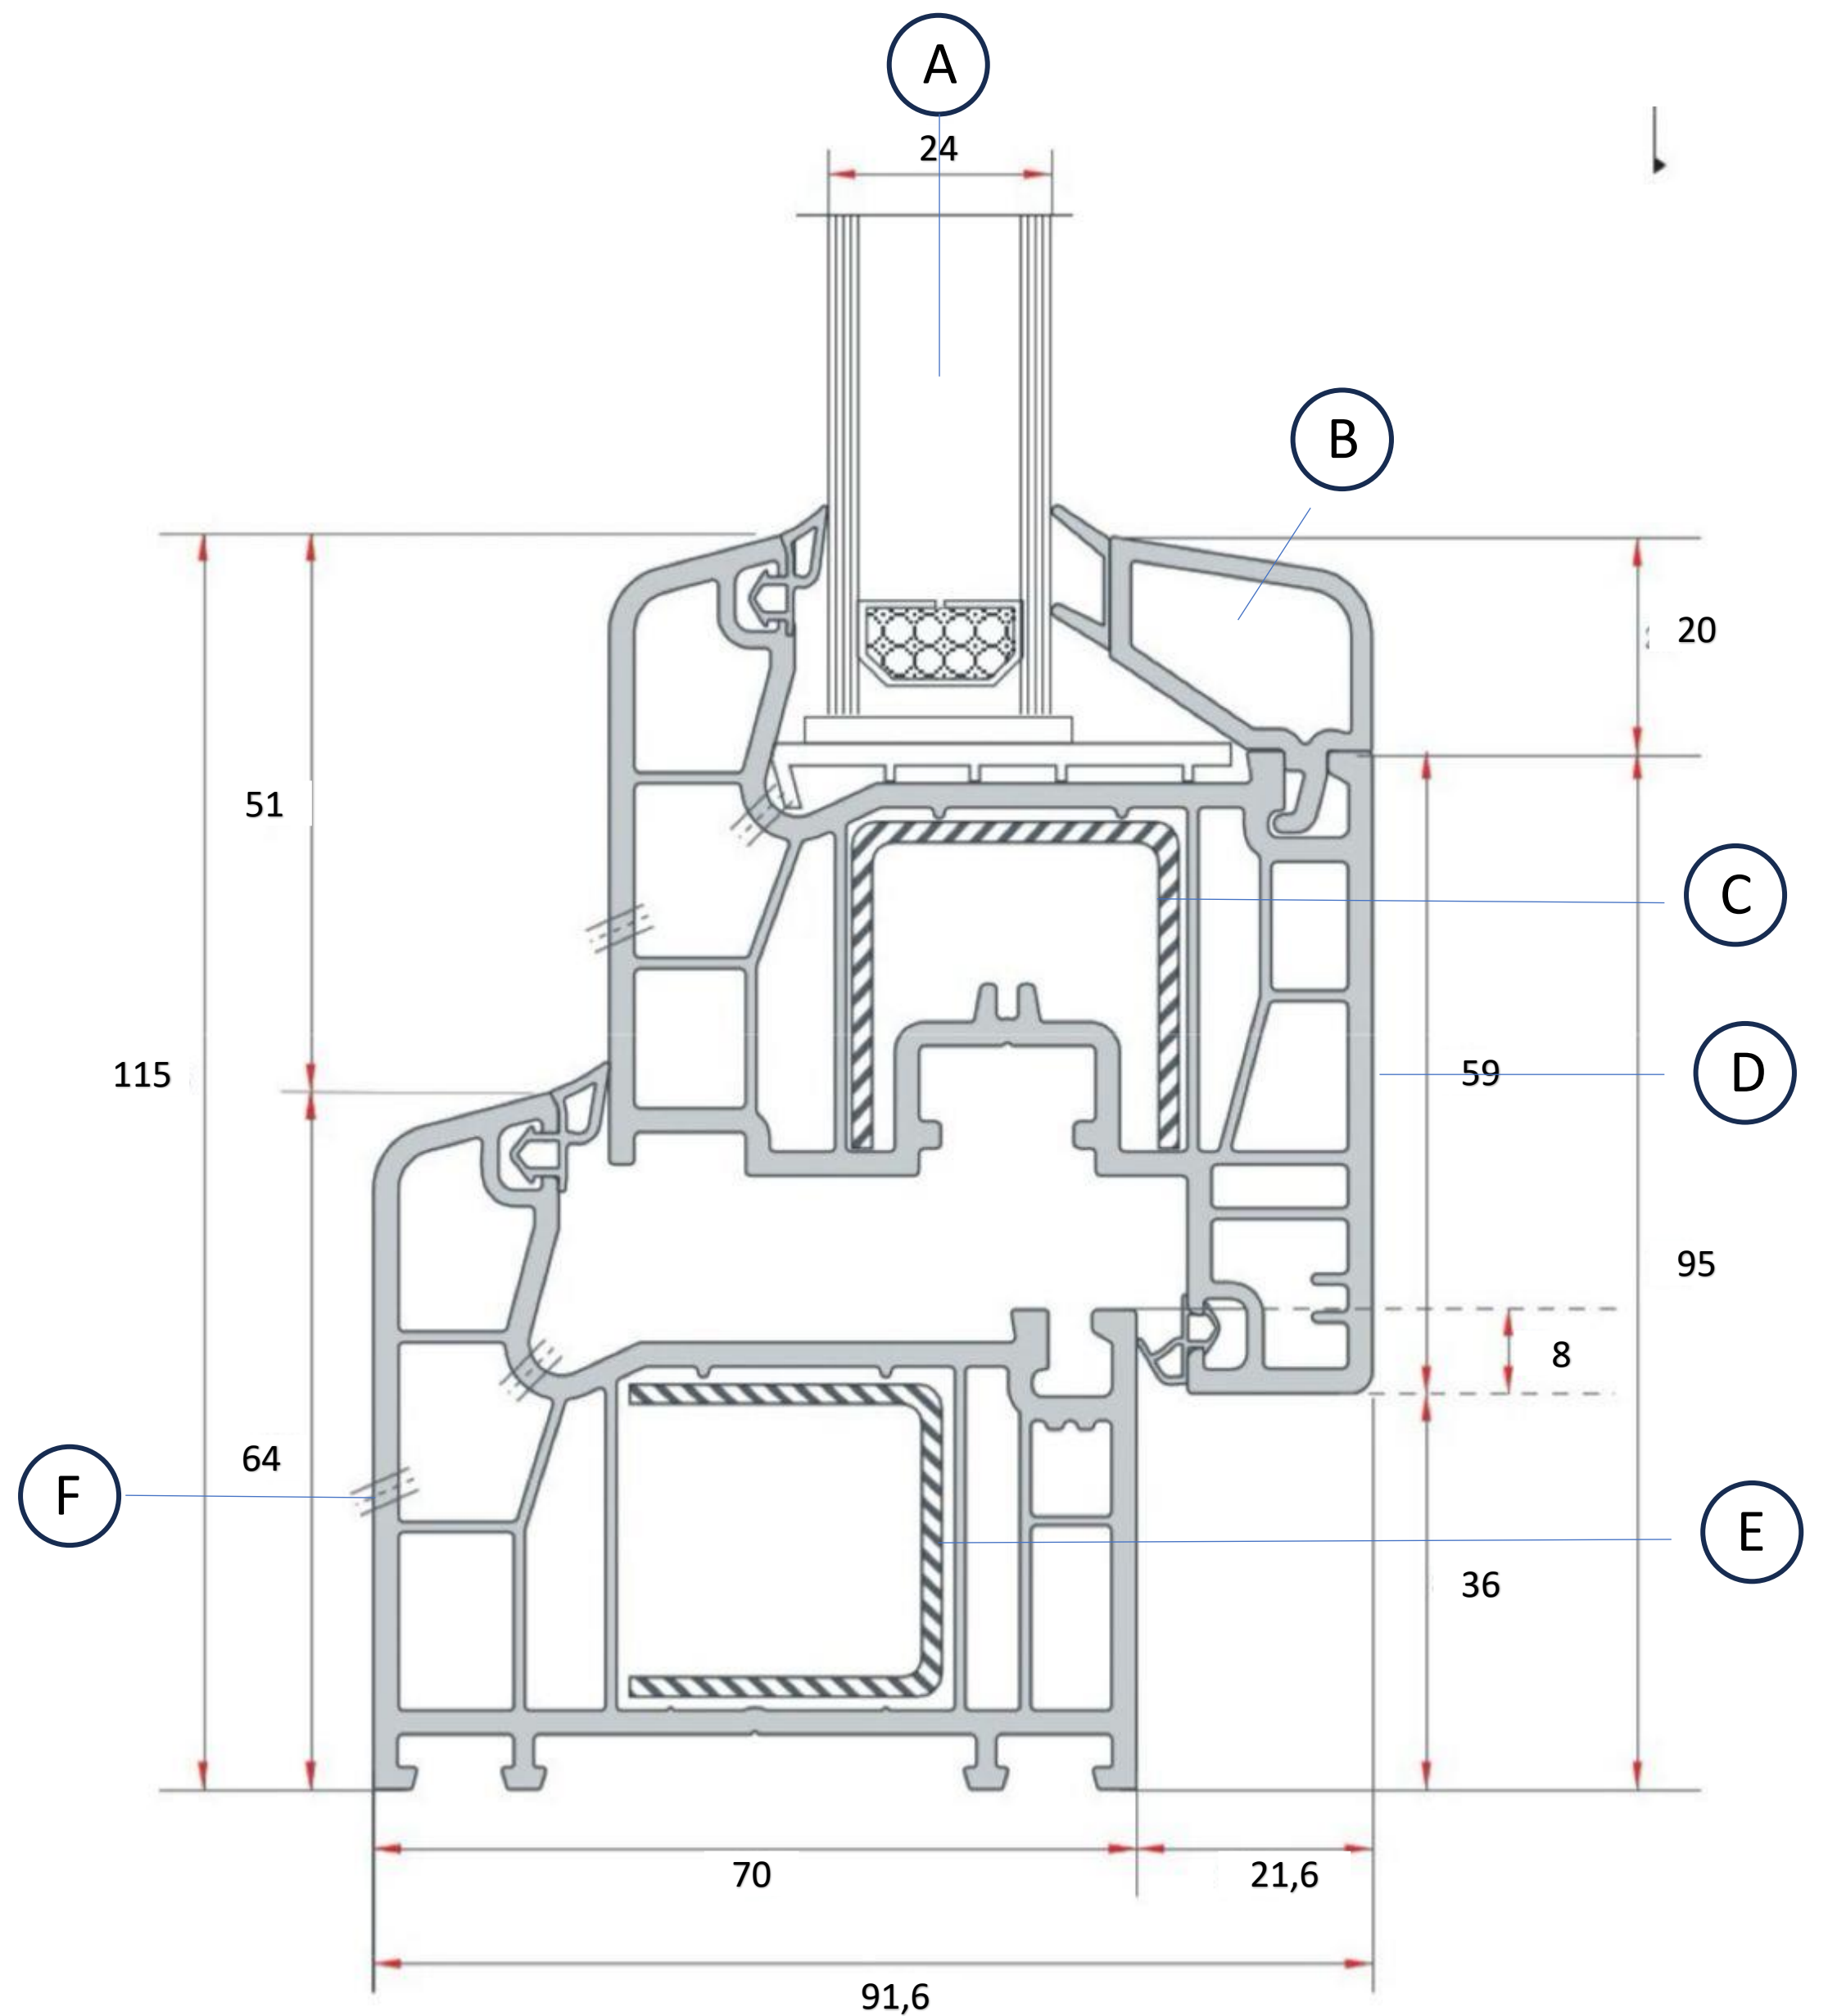

LINEA DOBLE CONTACTO

SISTEMAS DOBLE CONTACTO MARCO 70 MM HOJA 70 MM, CINCO CAMARAS.

PERFILES


Espesor: 2,5 mm (+-) 0,3 mm

ACRISTALAMIENTO


4 mm - 20 mm - 24 mm - 32 mm

CARACTERISTICAS


- Sistema de drenaje de dos grados
- Cinco cámaras que aseguran calidad en la reducción del ruido y resultados de aislación
- Perfiles de PVC Libres de plomo

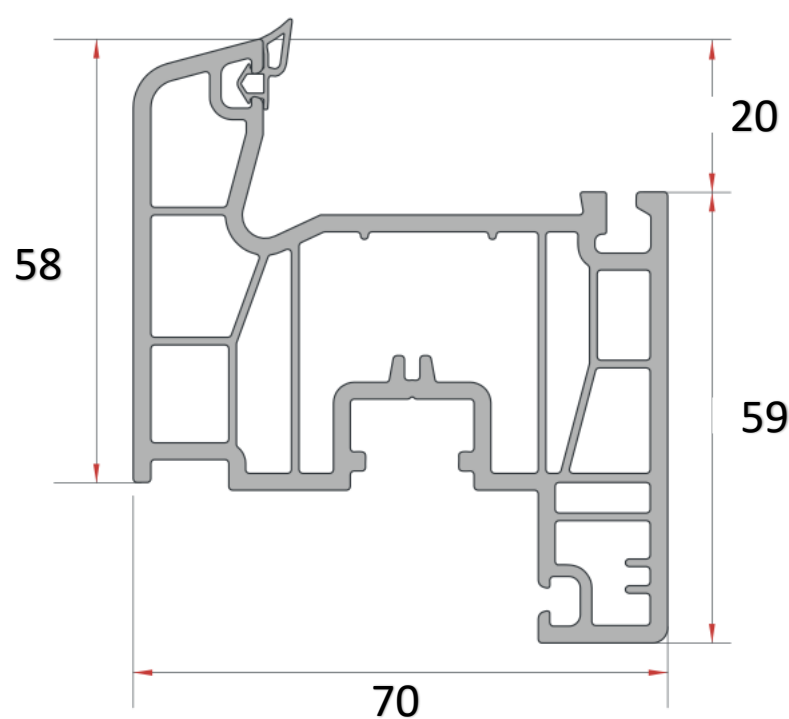


PERFIL HOJA PUERTA EXTERIOR
EN 22
1.340 GR/M

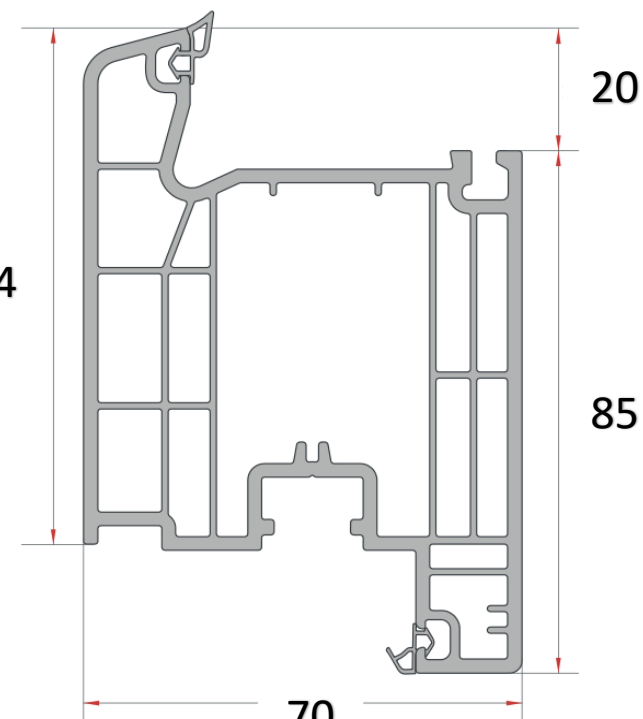


PERFIL HOJA PUERTA
EN 21
1.830 GR/M

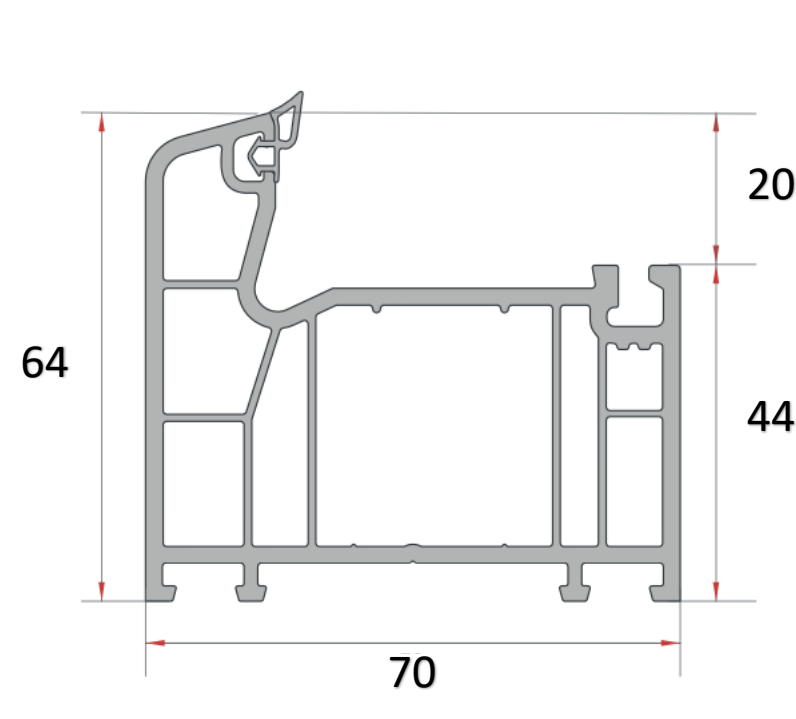


PERFIL DE MARCO
EN 16
1.215 GR/M

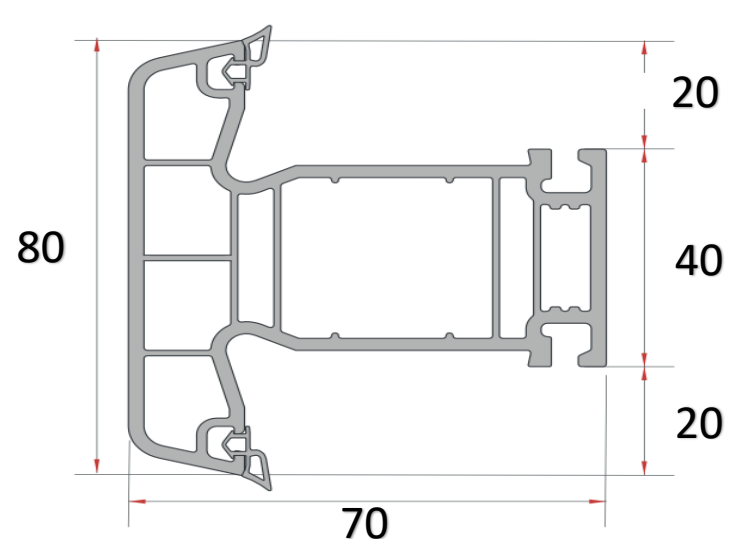


PERFIL PARTELUZ
EN 17
1.335 GR/M

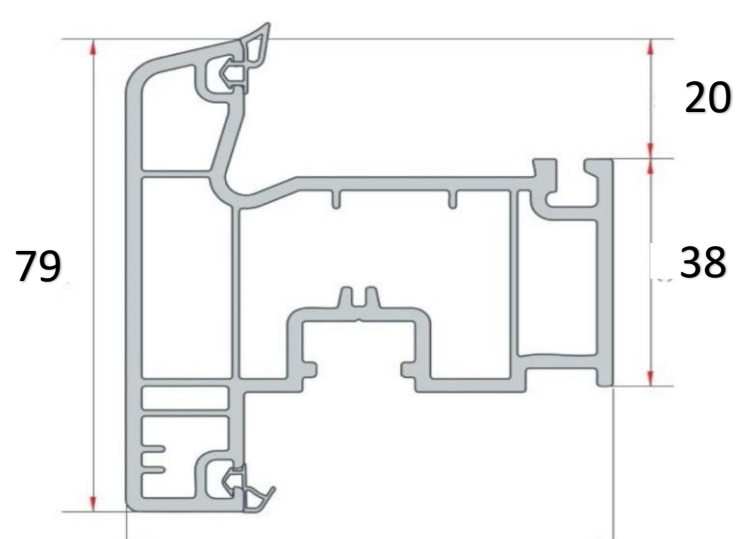

PERFIL MARCO EXTERIOR
EN 23
1.340 GR/M

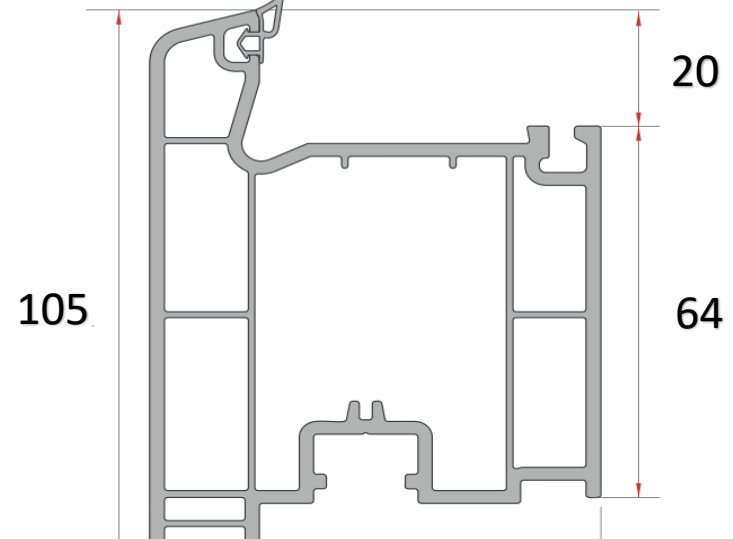

PERFIL HOJA PUERTA
EN 21
1.465 GR/M

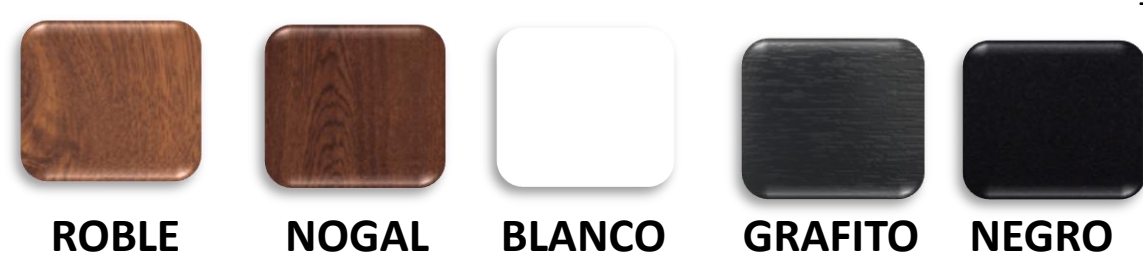

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| A | TERMOPANEL | D | HOJA VENTANA INTERIOR |
| B | JUNQUILLO TERMOPANEL | E | REFUERZO MULTIPLE |
| C | REFUERZO MULTIPLE | F | MARCO FIJO 70 MM |

APERTURAS

